



Atlas

Финишный воск для пола — это легко обновляемое и удаляемое покрытие, специально разработанное для долговечной защиты и стойкости.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Перед использованием ознакомьтесь со всеми рекомендациями и паспортом безопасности.

1. Перед нанесением воска необходимо полностью удалить старое покрытие и базовый слой воска, затем тщательно нейтрализовать поверхность, промыть и высушить.
При помощи чистого синтетического мопы нанесите на пол **5–6 тонких слоёв воска Atlas**. Между нанесением каждого слоя и перед полировкой дайте поверхности полностью высохнуть.
2. На чистый и тщательно высушенный пол нанесите **1–2 слоя финишного воска**. Между слоями и перед полировкой дайте поверхности полностью высохнуть.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Номер продукта.	141MPE
Объём:	4 л
В коробке:	4 x 4 л
На поддоне:	48

ПОДХОДЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ

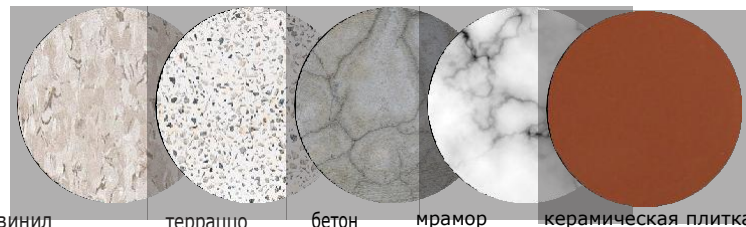

винил

террацо

бетон

мрамор

керамическая плитка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание: полимерная эмульсия

Внешний вид: молочно-белый

Блеск (60°): > 80 (ASTM D1455-87 (2008))

Вязкость (при 20°C): < 10 сП (сантипуазов)

Расход: 61–74 м²/л

Время высыхания: около 30 минут

Полируемость: отличная

Удаляемость: хорошая (ASTM D1792-06)

VOC (летучие органические соединения): 0,25%

Нелетучие твёрдые вещества: 20%

Запах: слабый

Сопротивление скольжению: ожидает

подтверждения

Срок хранения: 1 год

Плотность: 1,02 кг/л при 20°C

Устойчивость к моющим средствам: отличная

Морозостойкость: выдерживает 3 цикла замораживания/оттаивания

Объём упаковки: 4 л (МРЕ)

